No.86015

車載用
スマホホルダー
マグネット式
底面吸盤タイプ

MagSafe対応機種
対応ケース装着時専用
※本品単体では充電できません。
充電には別途充電ケーブルが必要です。

MagSafe 対応機種
対応ケース
装着時専用
台座部分
360°
回転
耐荷（約）
重量 250g
※写真はイメージです。

※関連法規を確認してから使用してください。

走行中に運転者がスマホなどを操作することは法律で禁止されています。

ご使用前にご確認ください。

対応機種	
✓	MagSafe対応機種
✓	MagSafe対応ケース装着時
✕	MagSafe非対応機種・ケース

対応機種・ケースの背面を本品に近づけ吸着させる。
※使用の度に軽く動かし、しっかり固定されていることを確認してください。

※お使いの機種がMagSafeに対応しているかどうかは、メーカーのウェブサイトでご確認ください。

※MagSafeは、米国およびその他の国と地域で登録されたApple Inc.の商標です。

磁石の影響により、コンパス･方位表示機能に一時的な誤差が生じる場合があります。コンパス機能を使用する際は、本品から取り外してください。

本品は強力な磁気を使用しています。クレジットカード･キャッシュカード等、磁気ストライプを持つカードを近づけないでください。データが破損するおそれがあり、当社は一切の責任を負いかねます。

組み立て方法

①ホルダーからダイヤルAを取り外す。

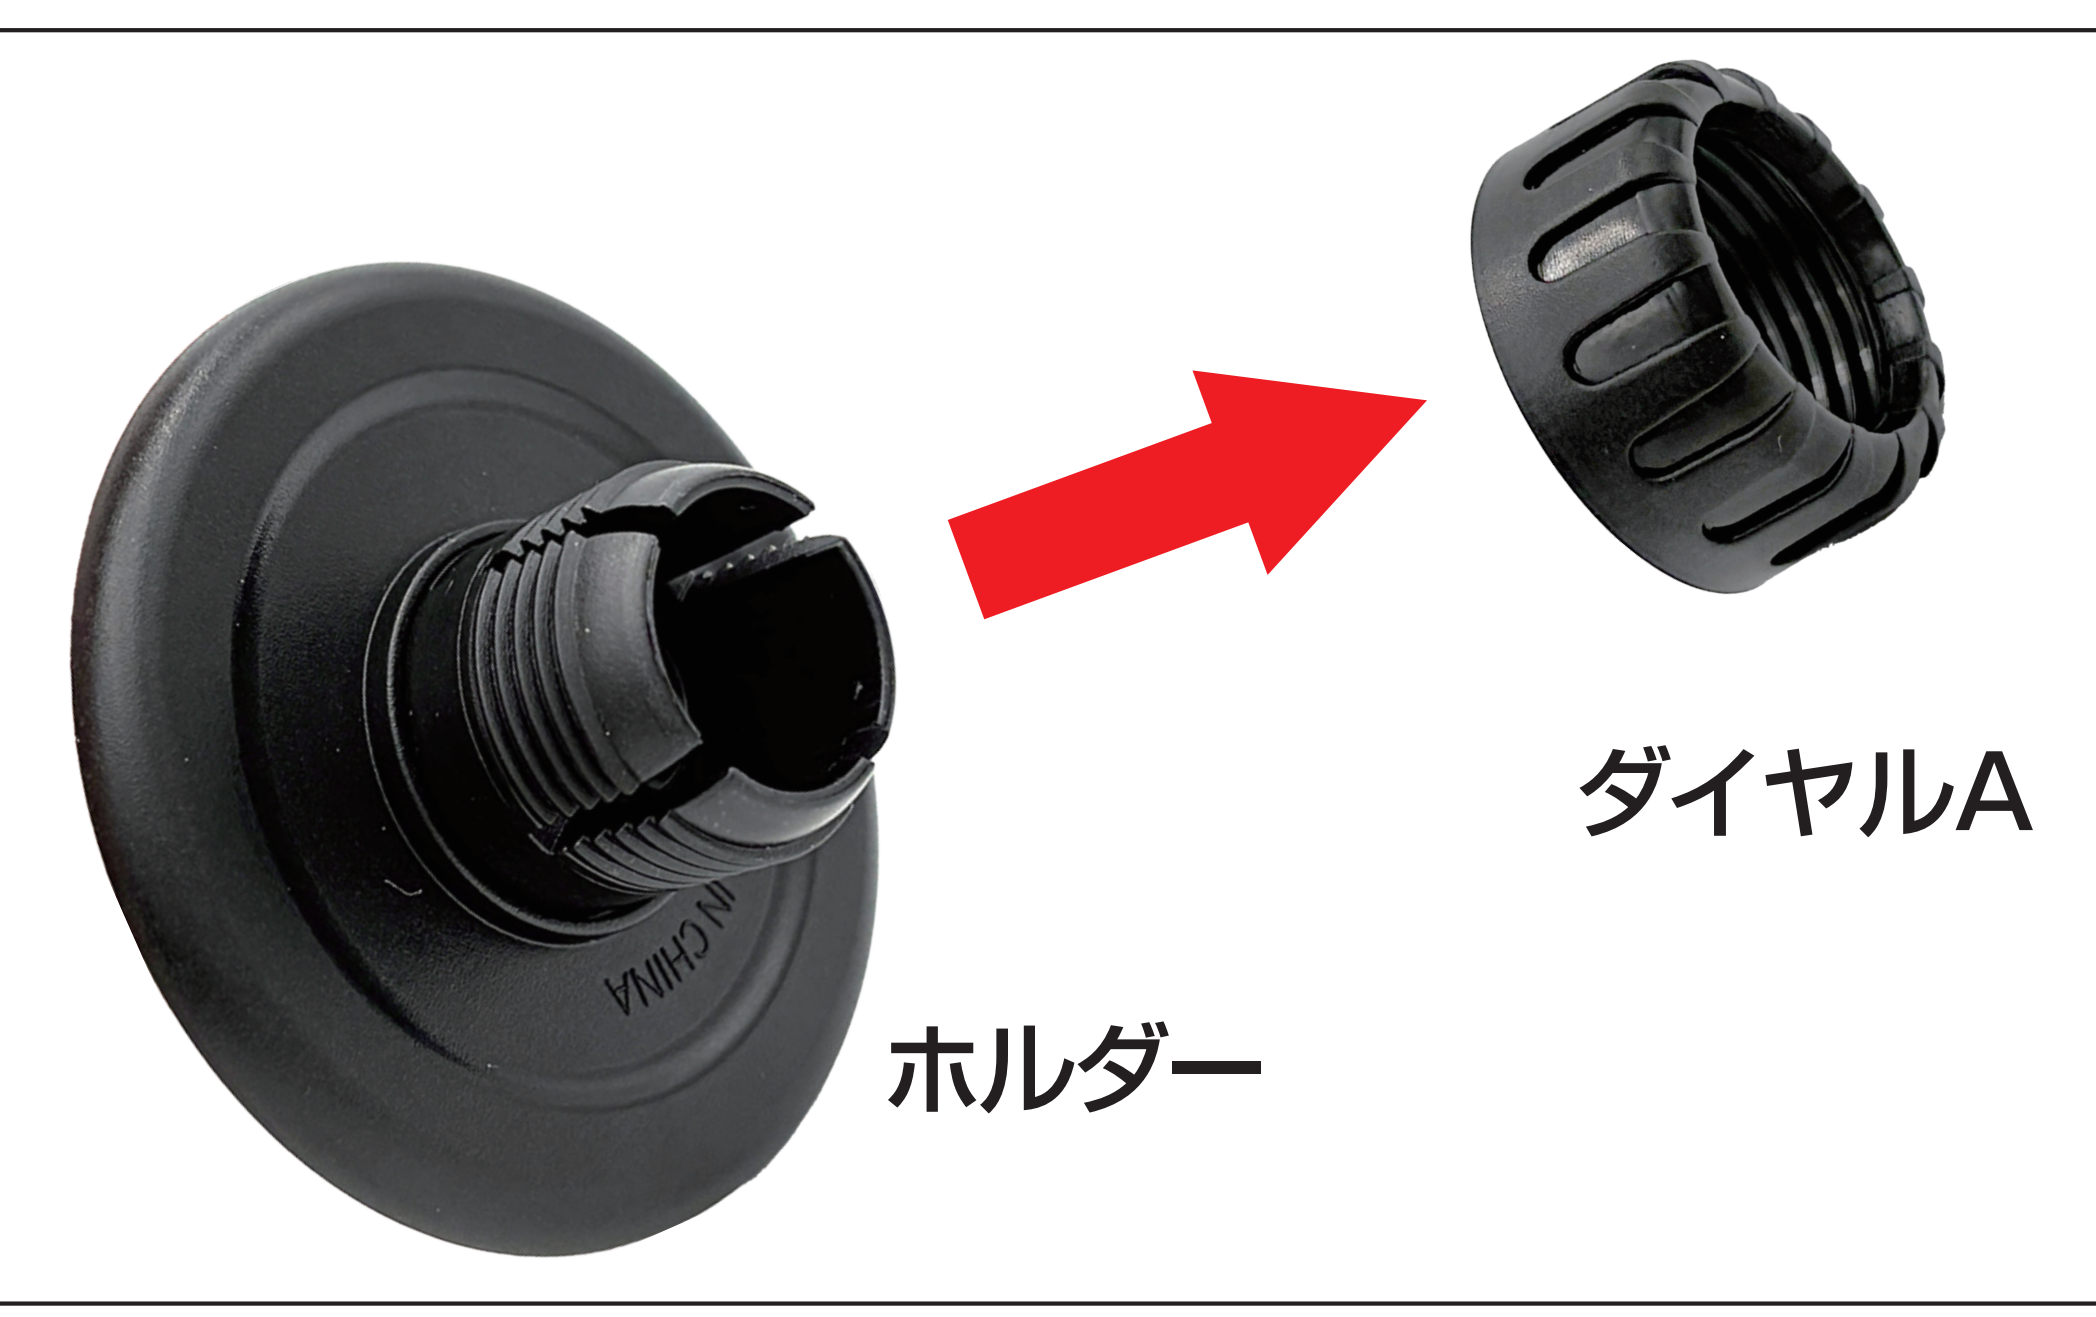

②台座の突起部にダイヤルAを通す。

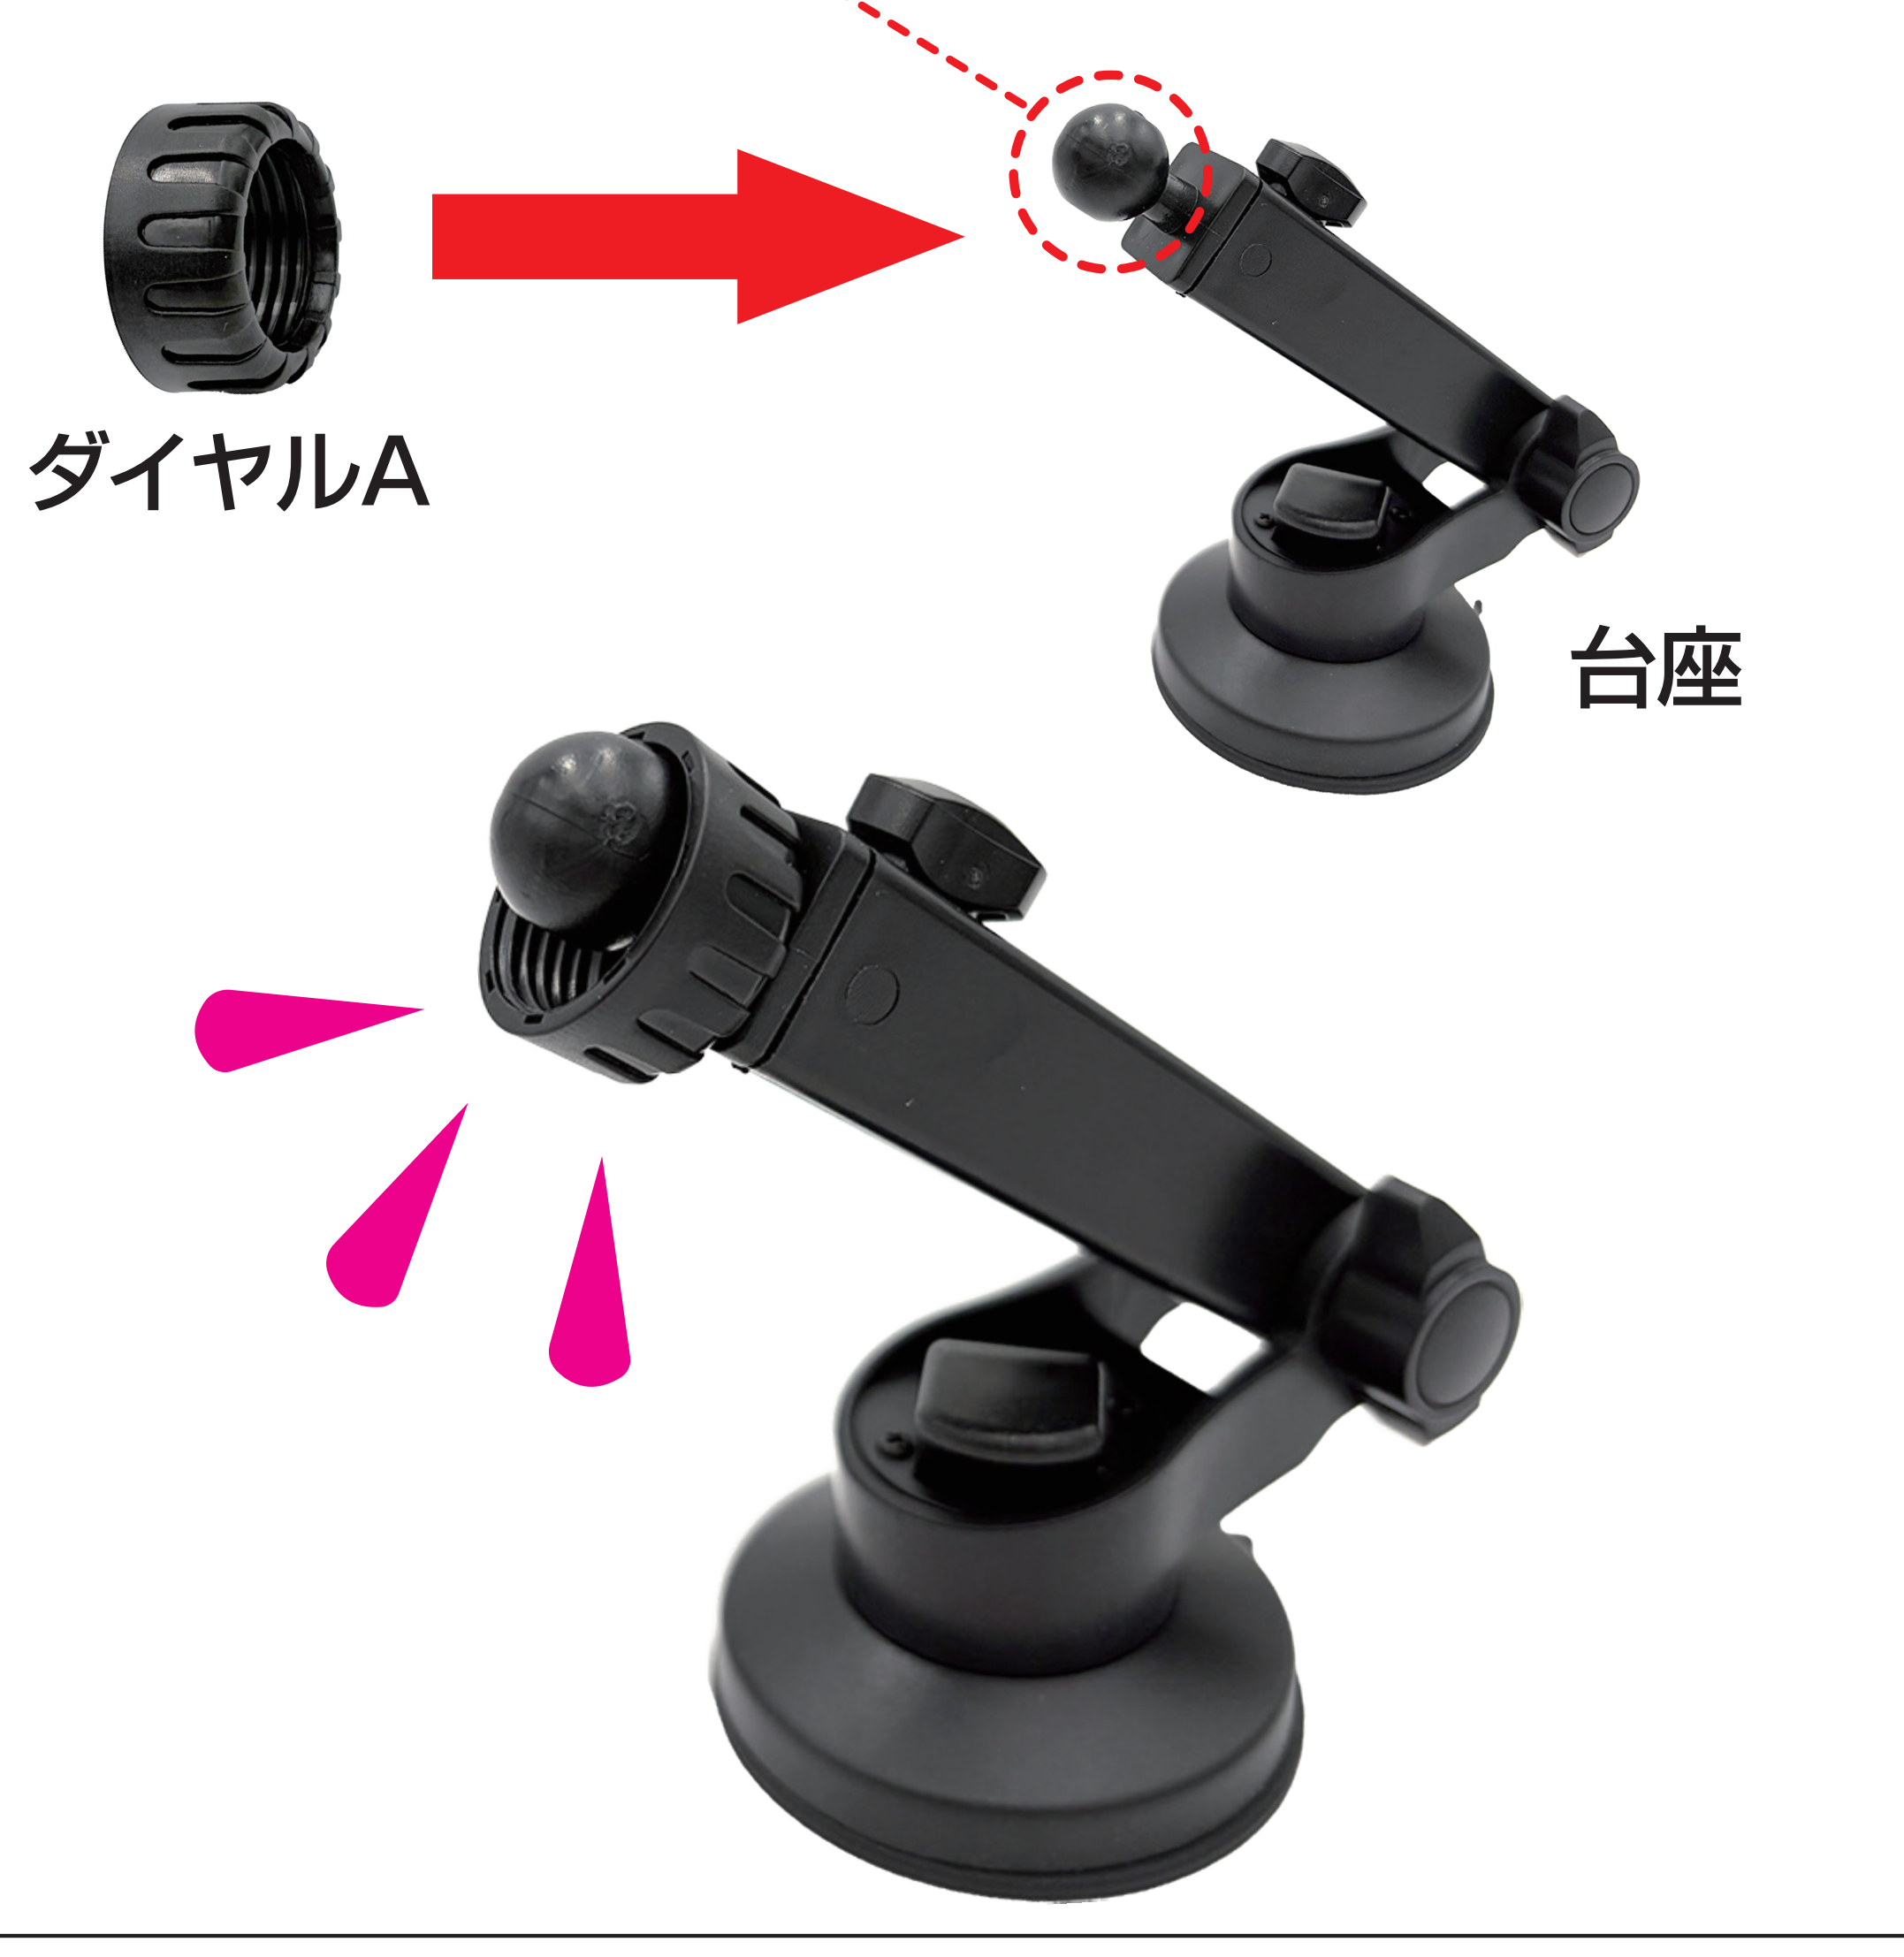

③台座突起部にホルダーを取り付ける。

※ホルダーを押し込むと取り付けできます。

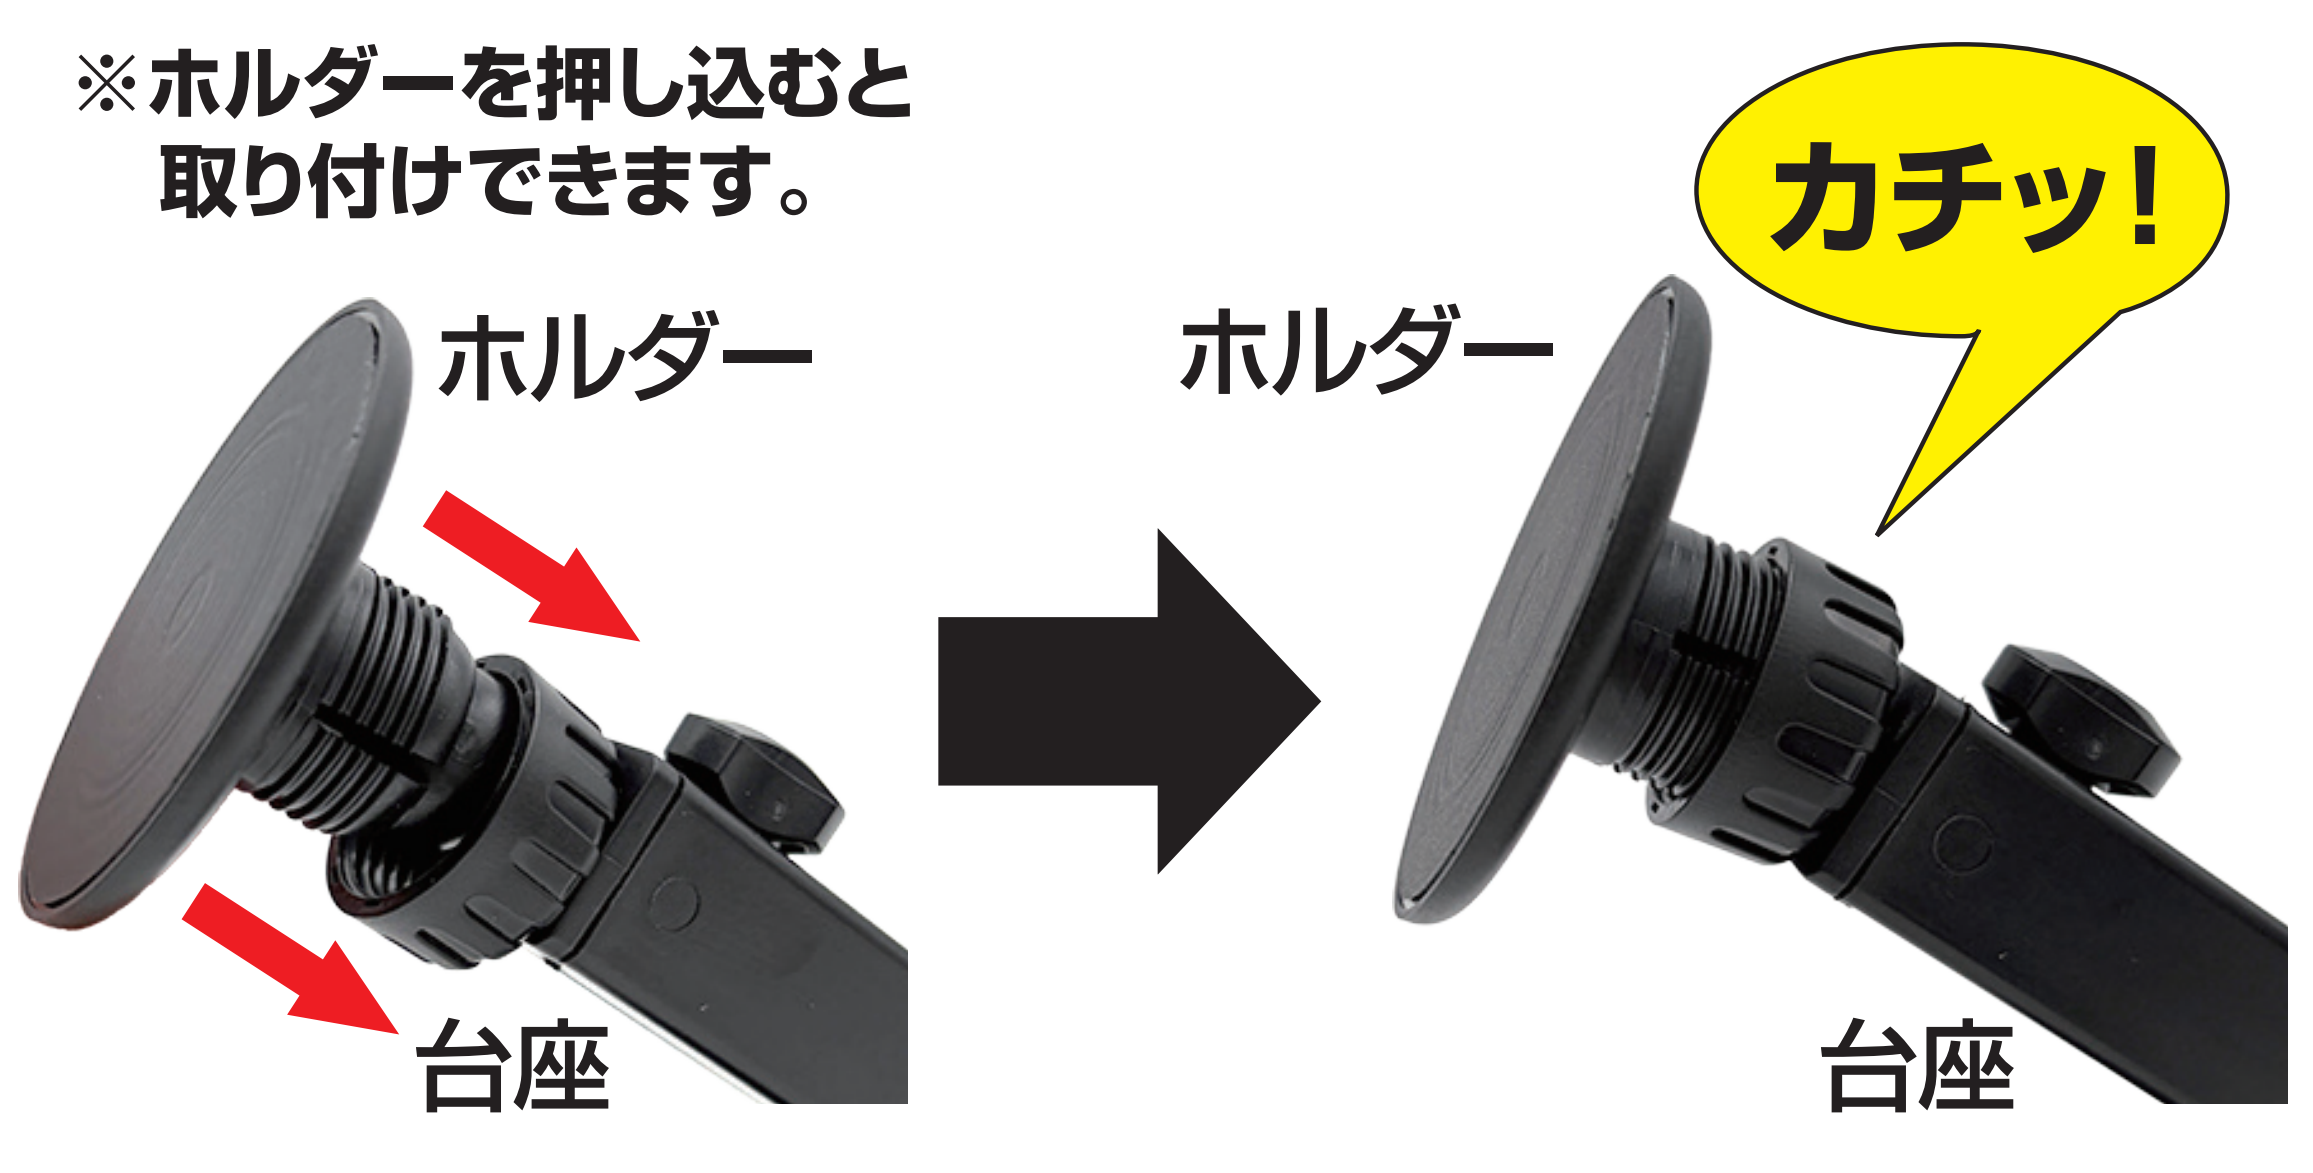

カチッと音が鳴るまで押し込んでください。

④ダイヤルAを締める。

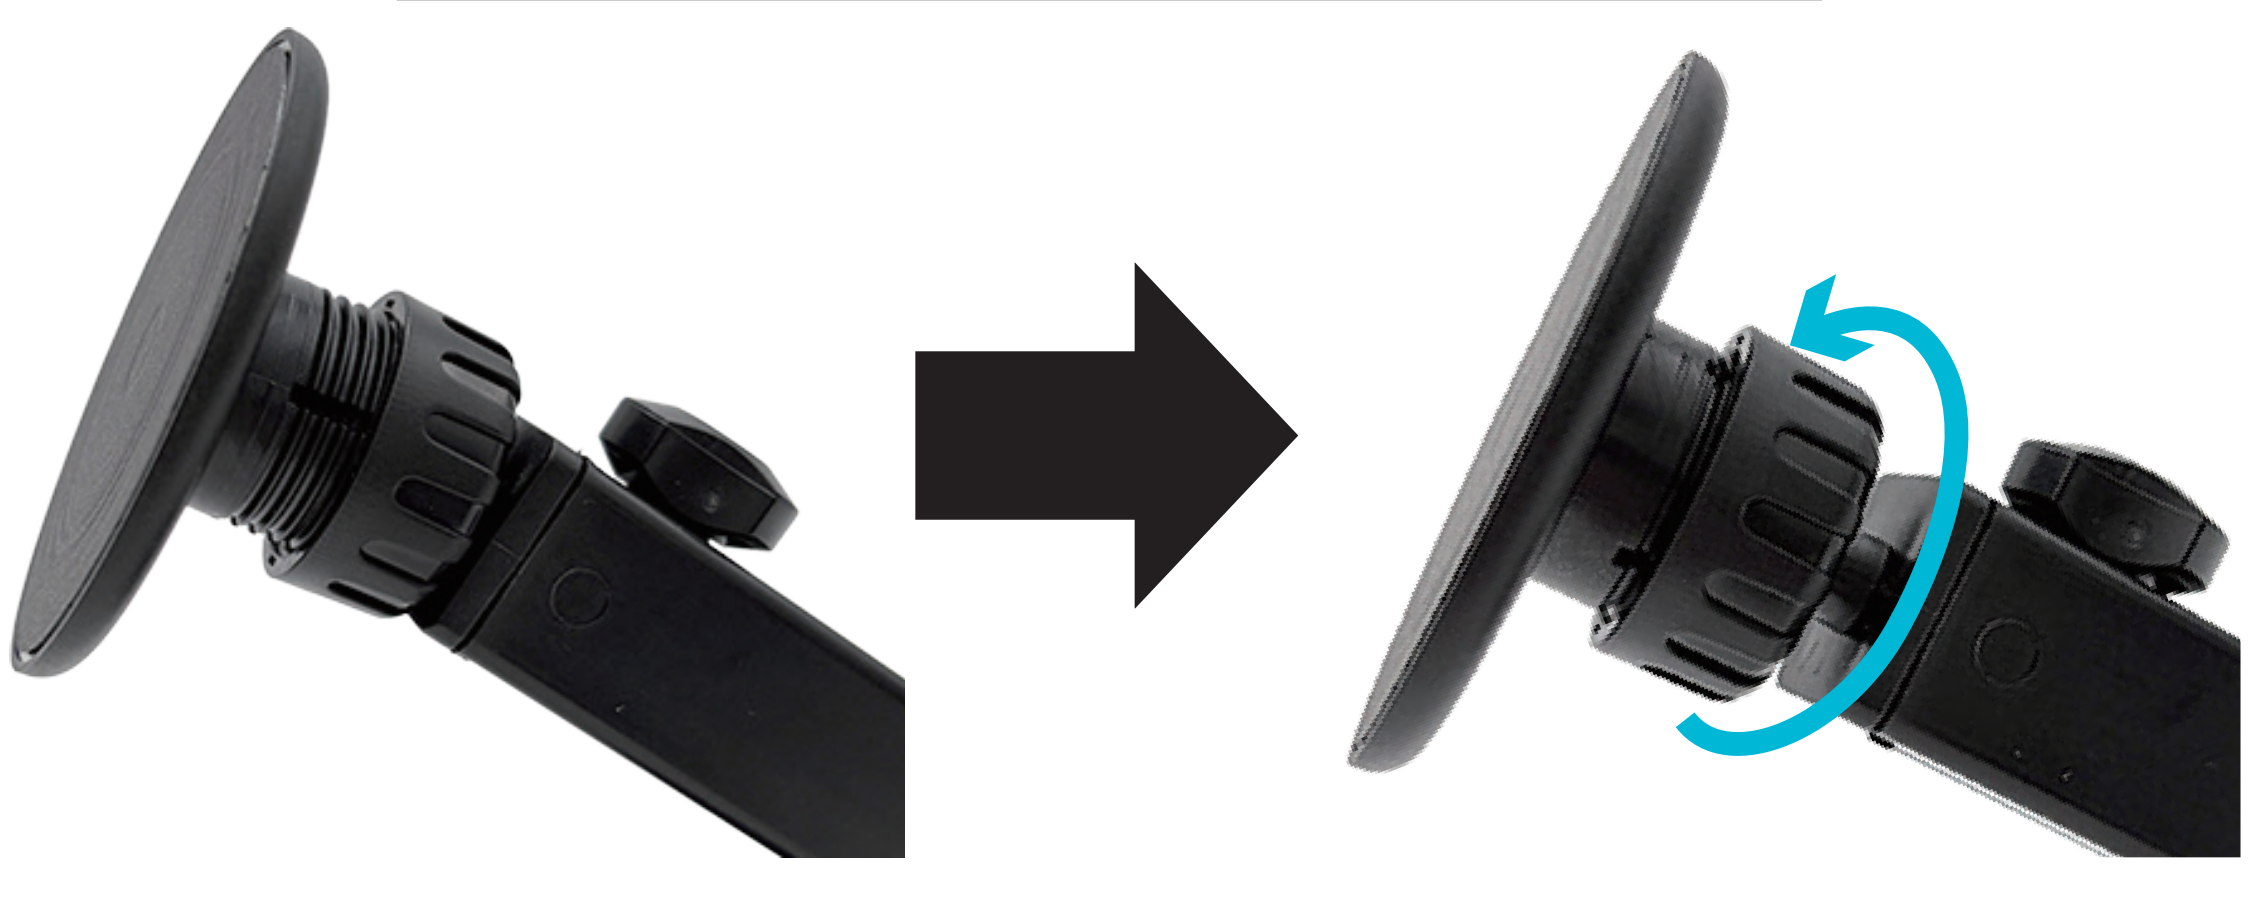

設置方法

貼り付け面のホコリや汚れを拭き取り、フィルムを剥がして貼り付ける。

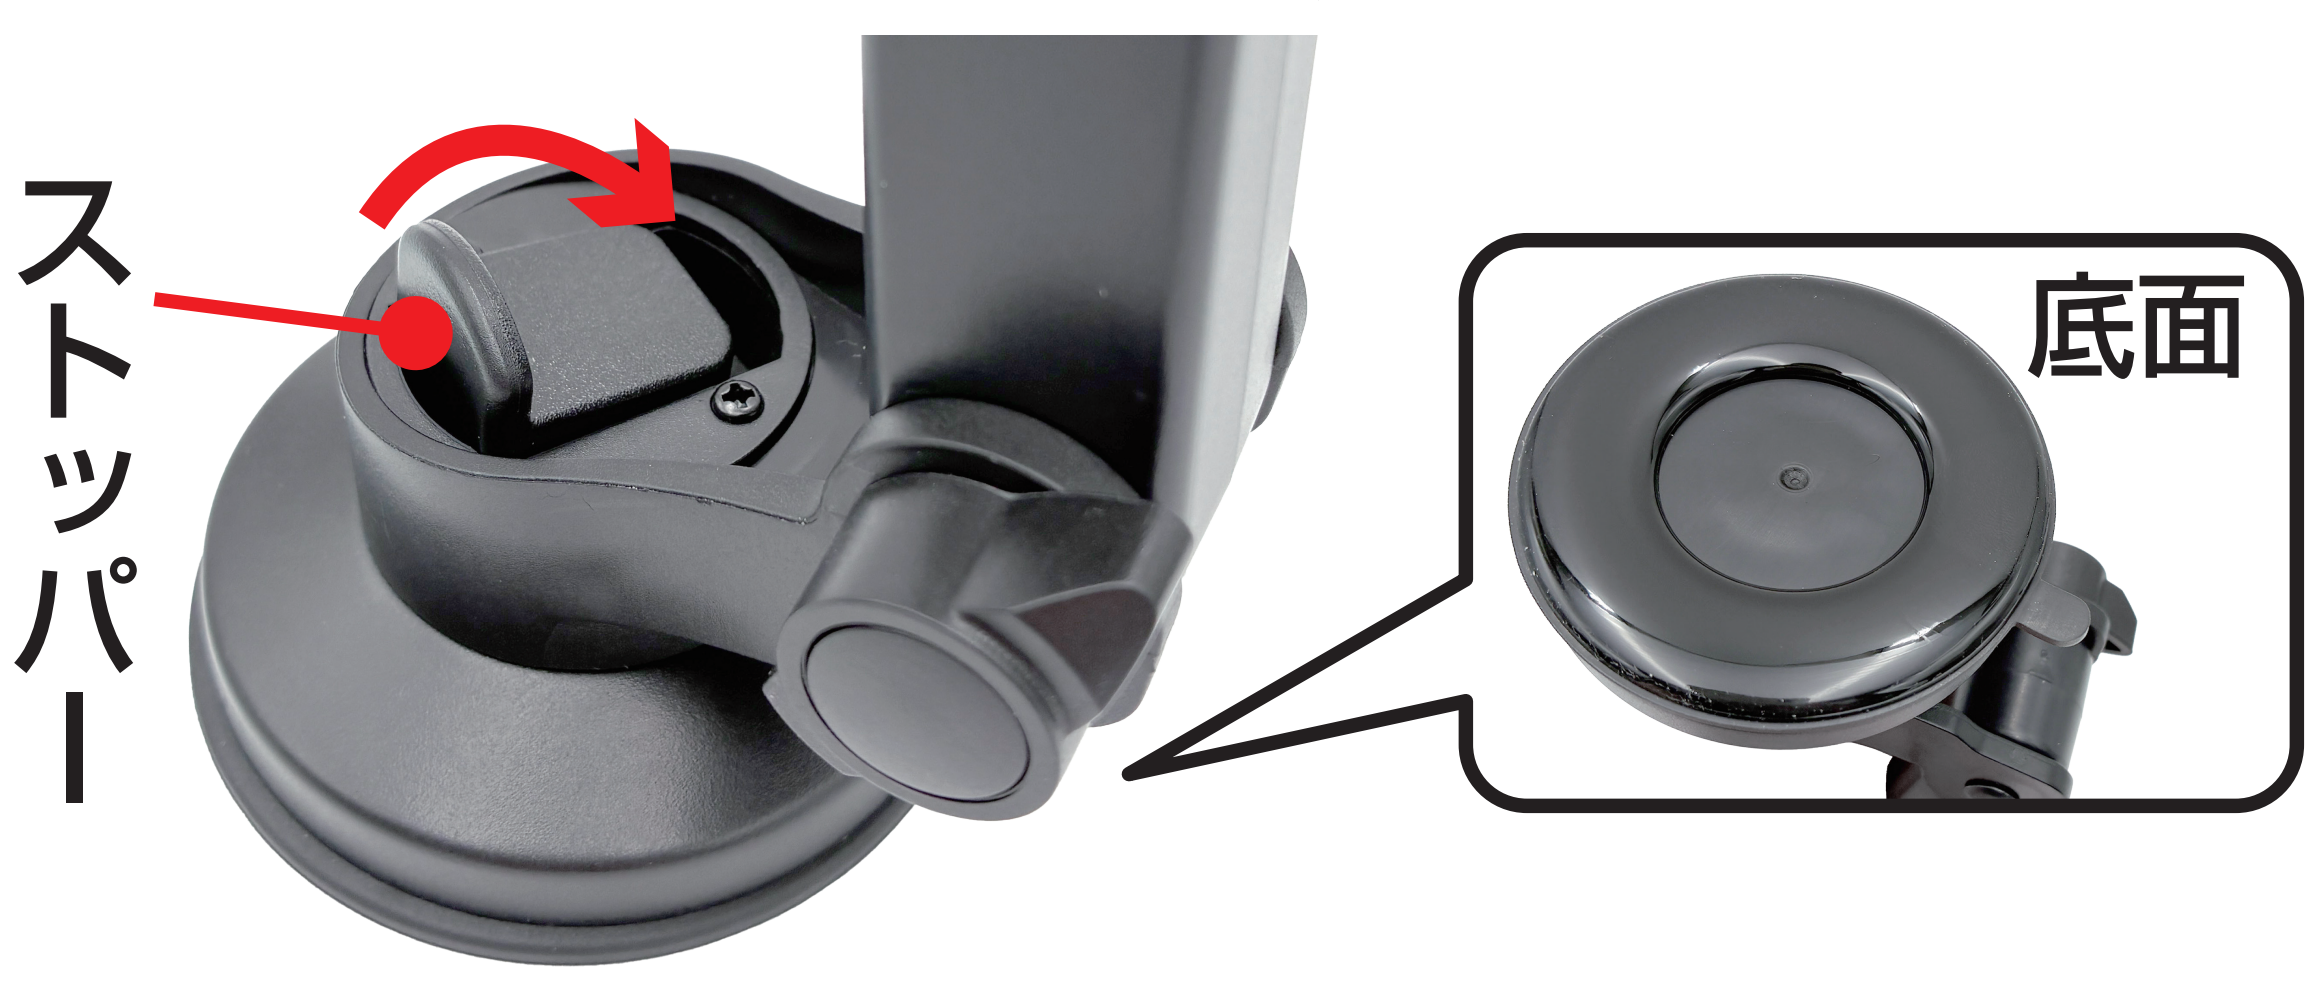

ストッパーを上げると固定される。

角度調節方法

角度を調節し、ダイヤルA･Bを締めて固定する。

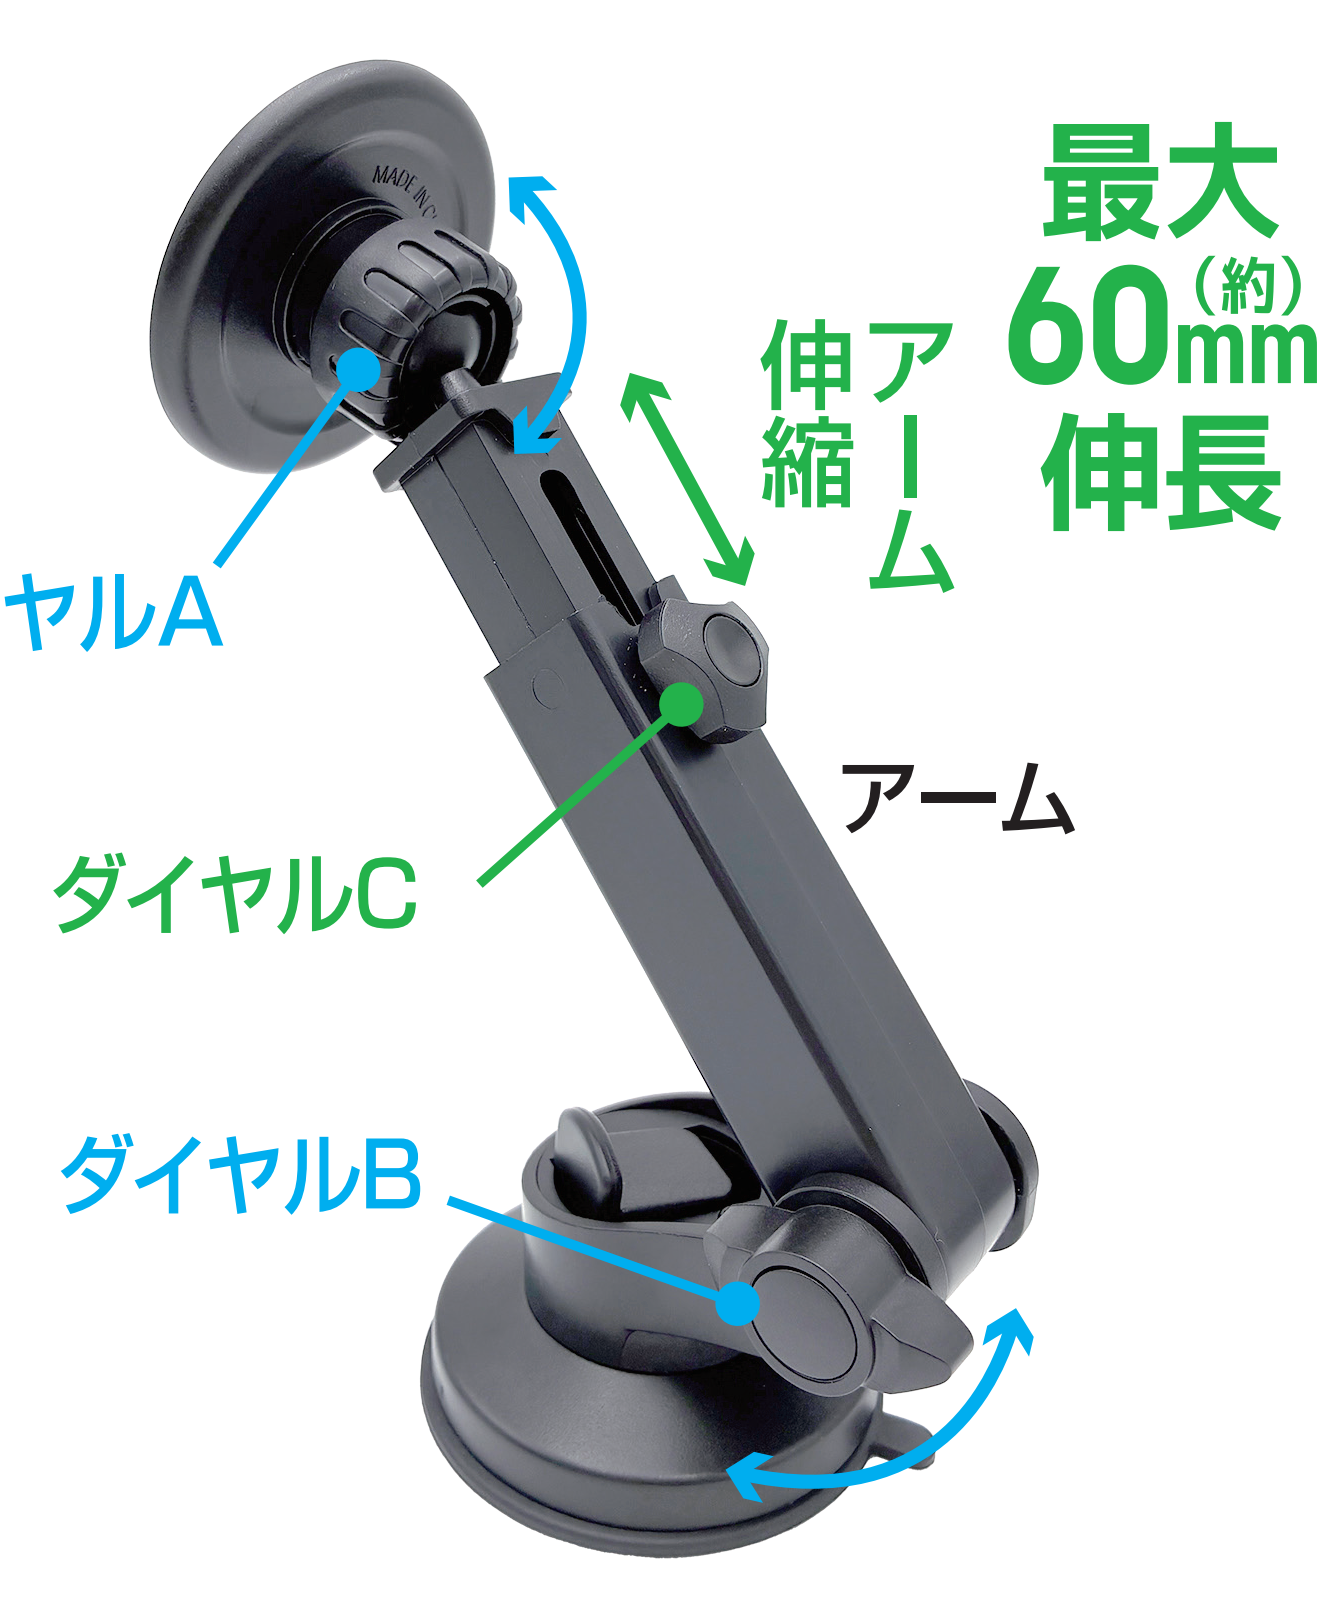

アームの長さ調節方法

ダイヤルCを緩めてアームを伸縮させ、ダイヤルCを締めて固定する。

アームが動く程度（1回転ほど）まで緩め、必要以上に回さないでください。

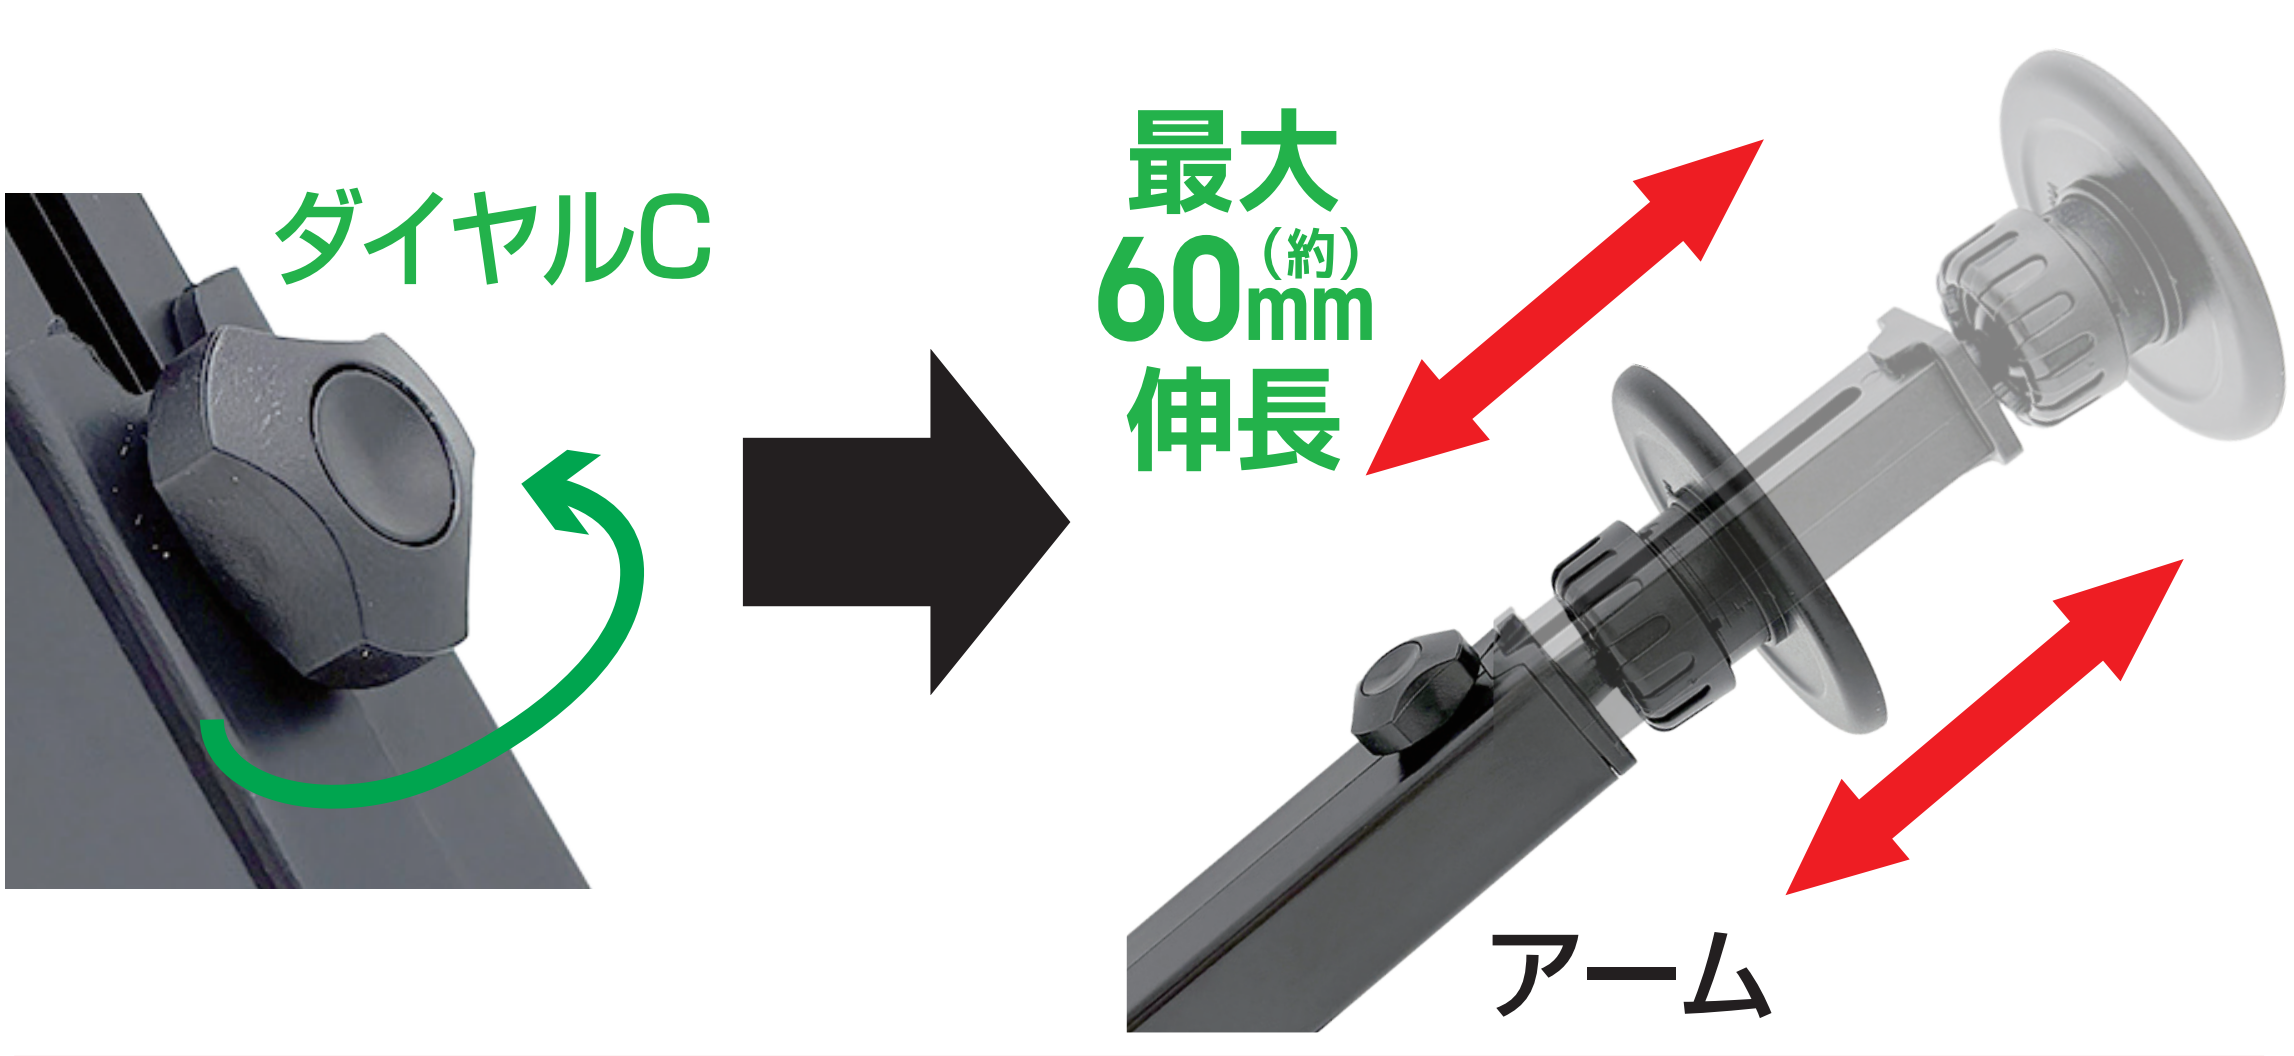

⚠ダイヤルCを緩めすぎるとアームが外れます！⚠

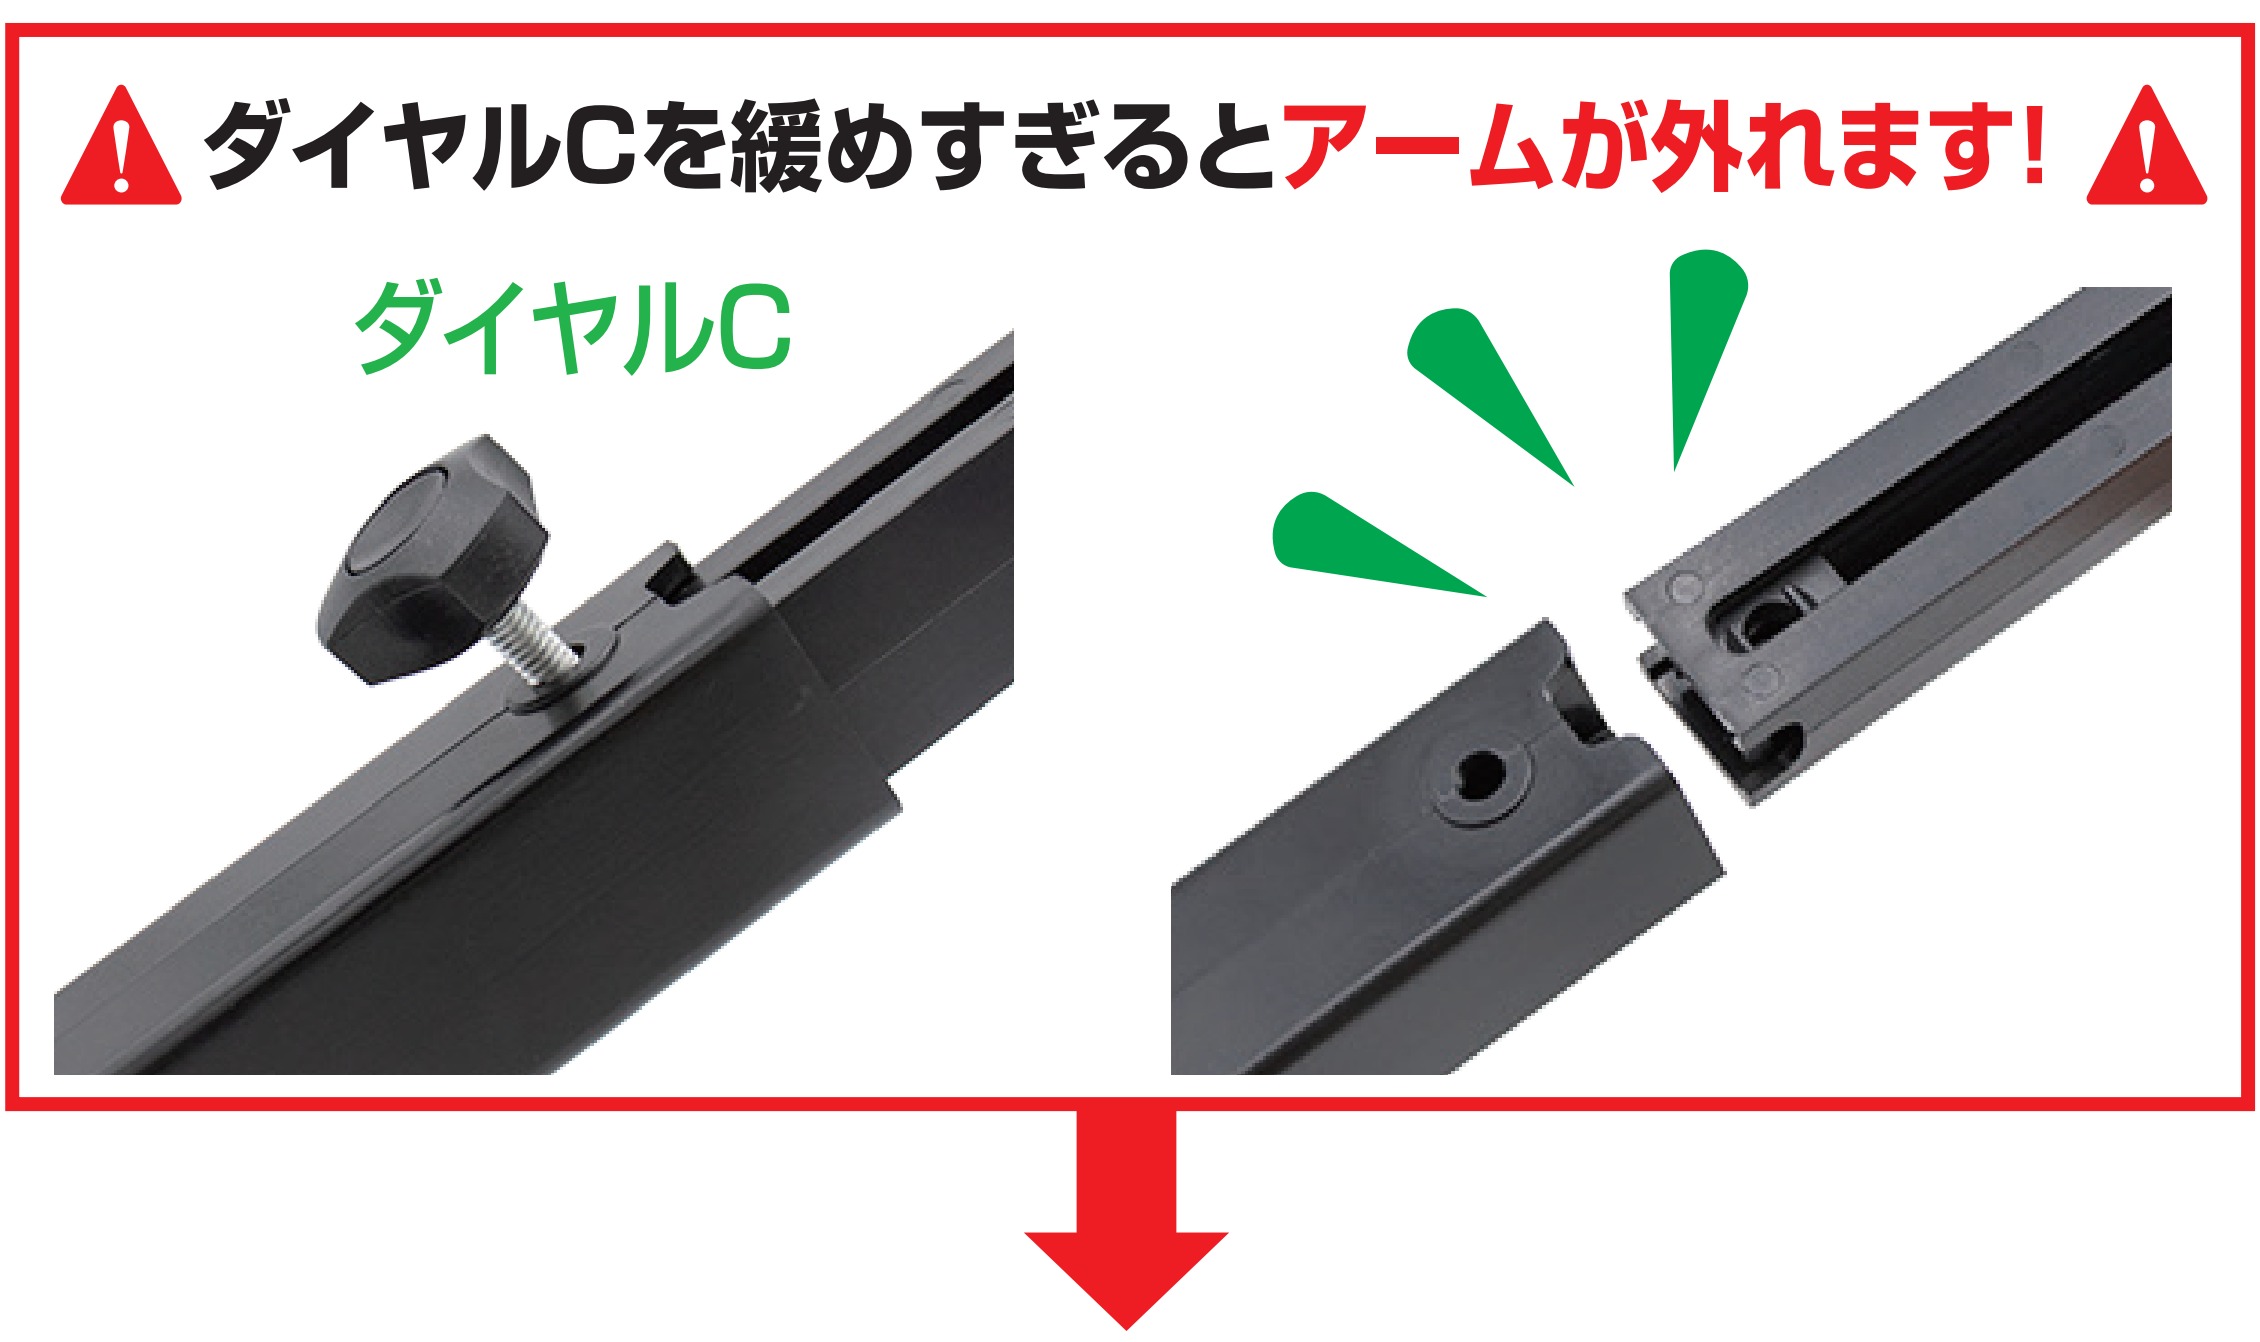

アームが外れて中の部品が取れてしまった時の戻し方

①ナットホルダーにナットを入れる。

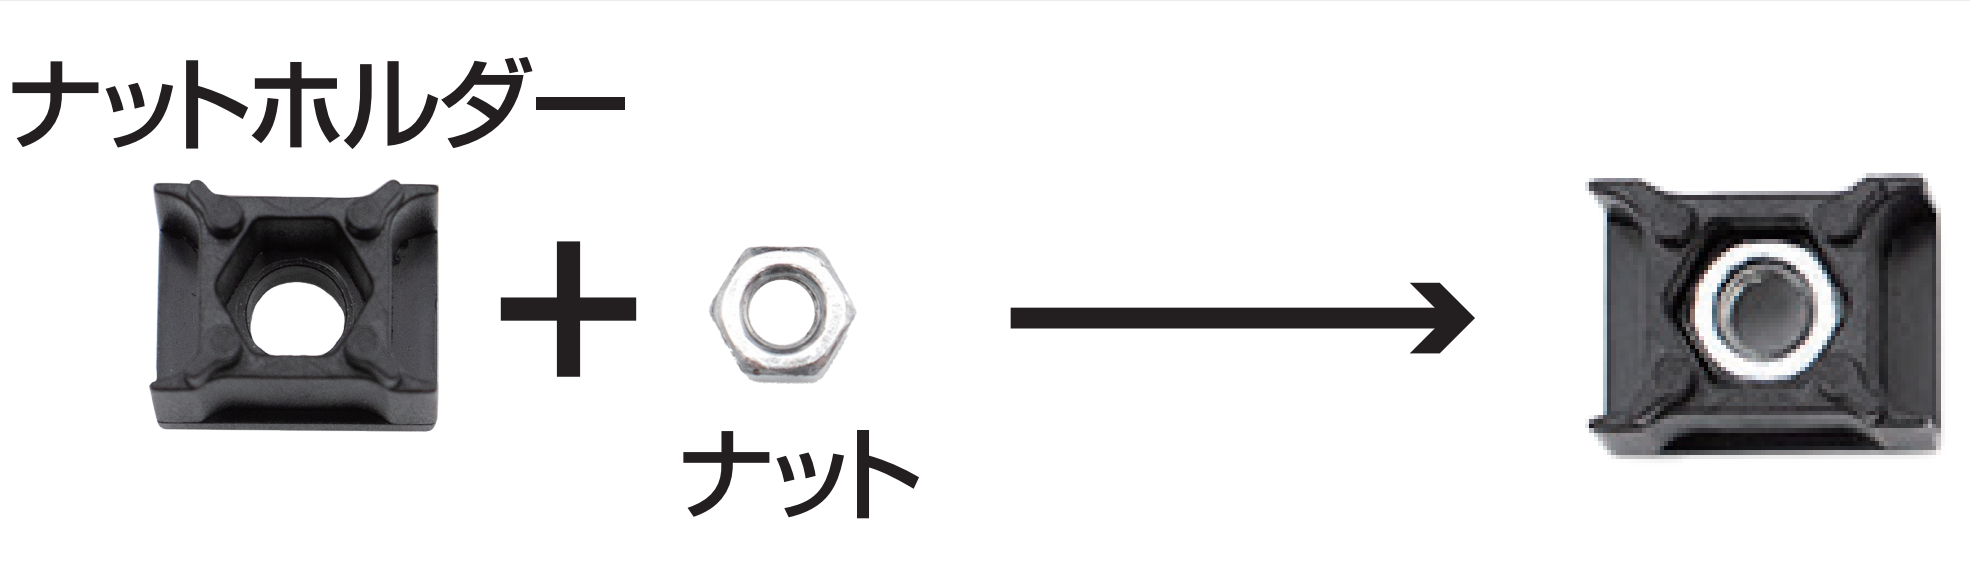

②向きに注意してアームにはめ込む。

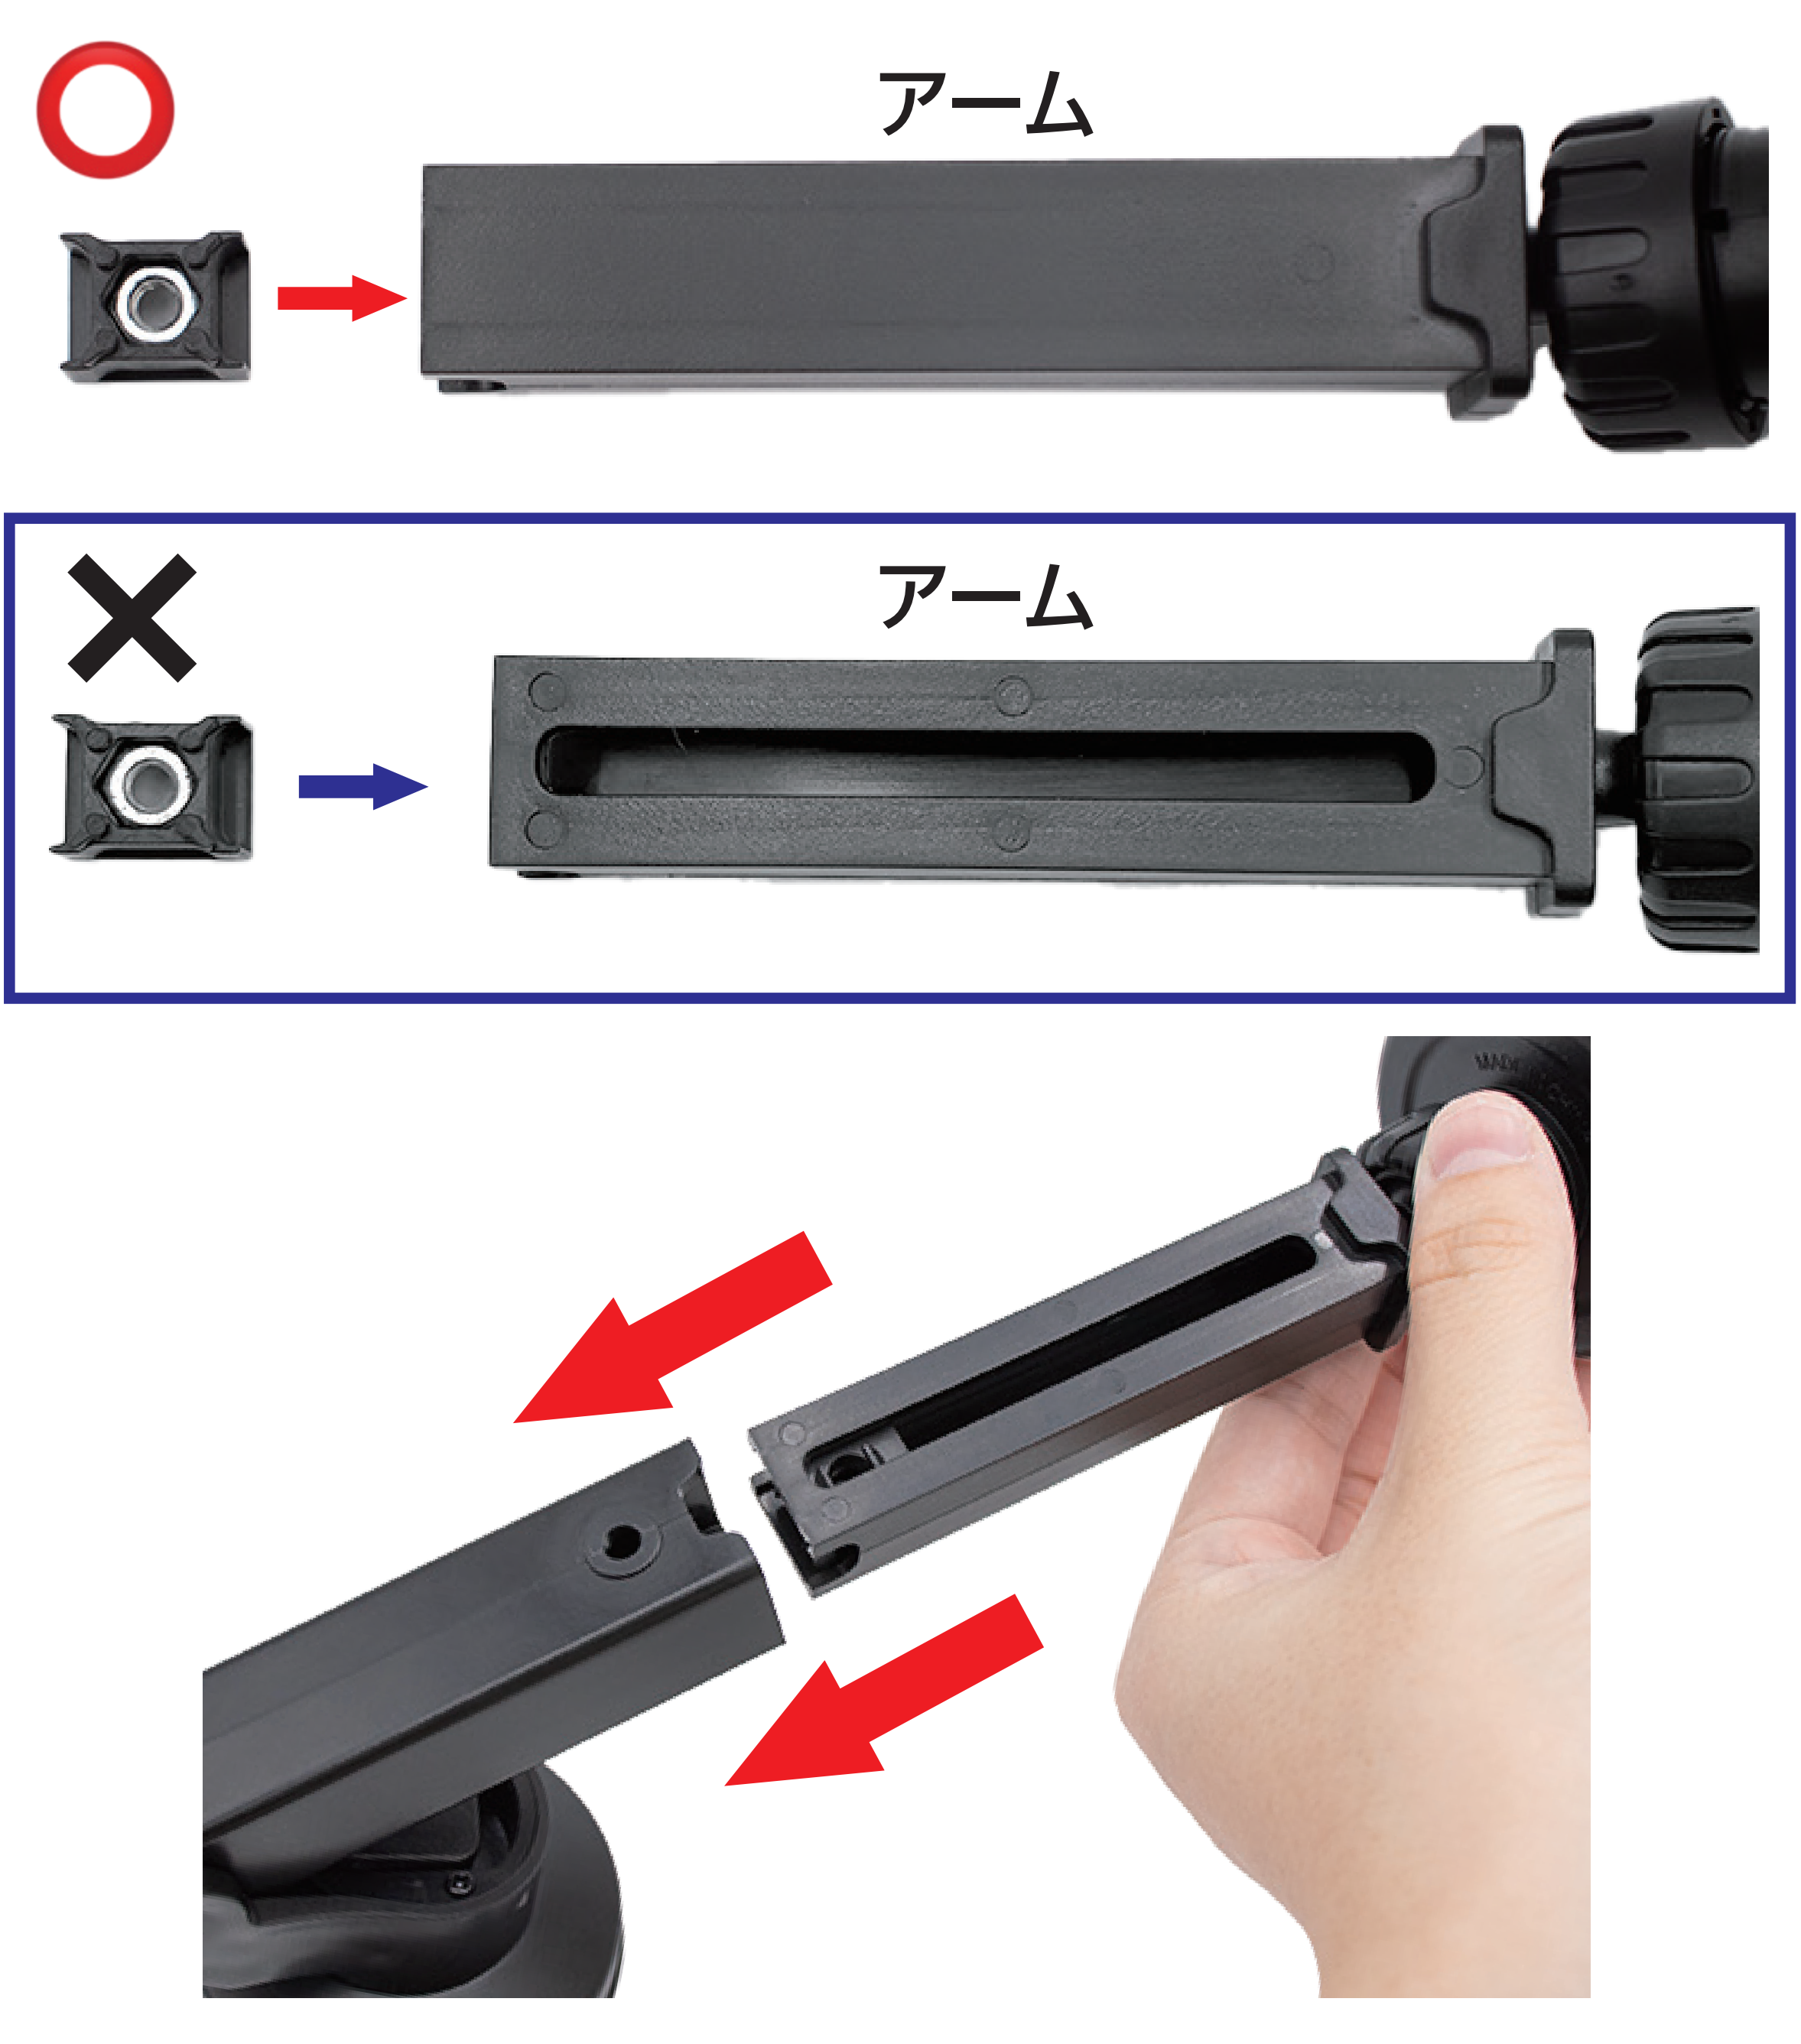

③ダイヤルCを取り付ける。

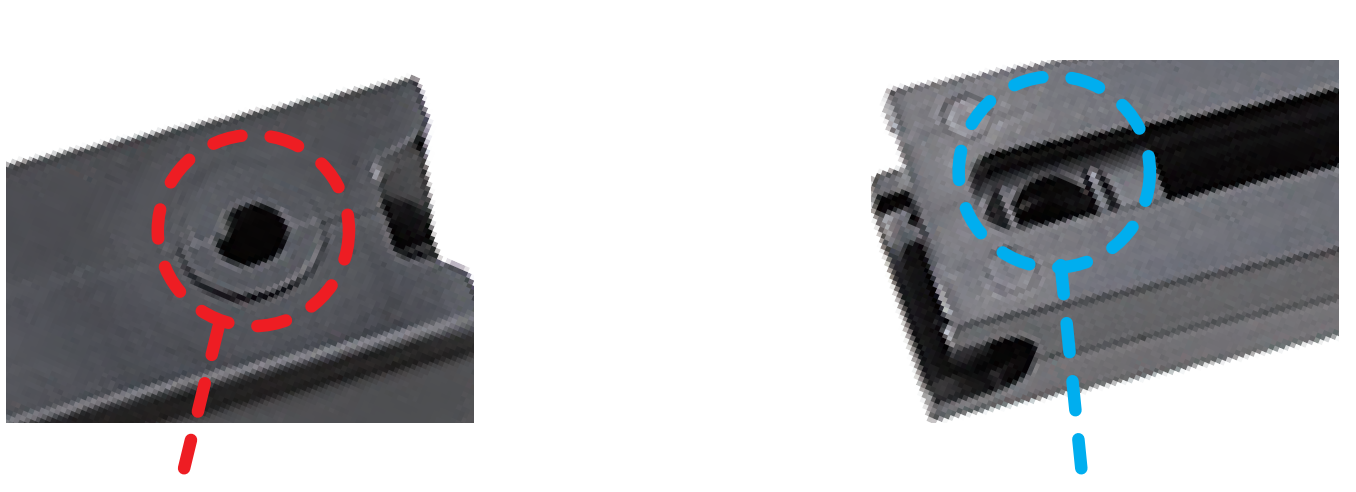

アーム部分の穴とナット部分の穴が重なった箇所にダイヤルCを通してください。

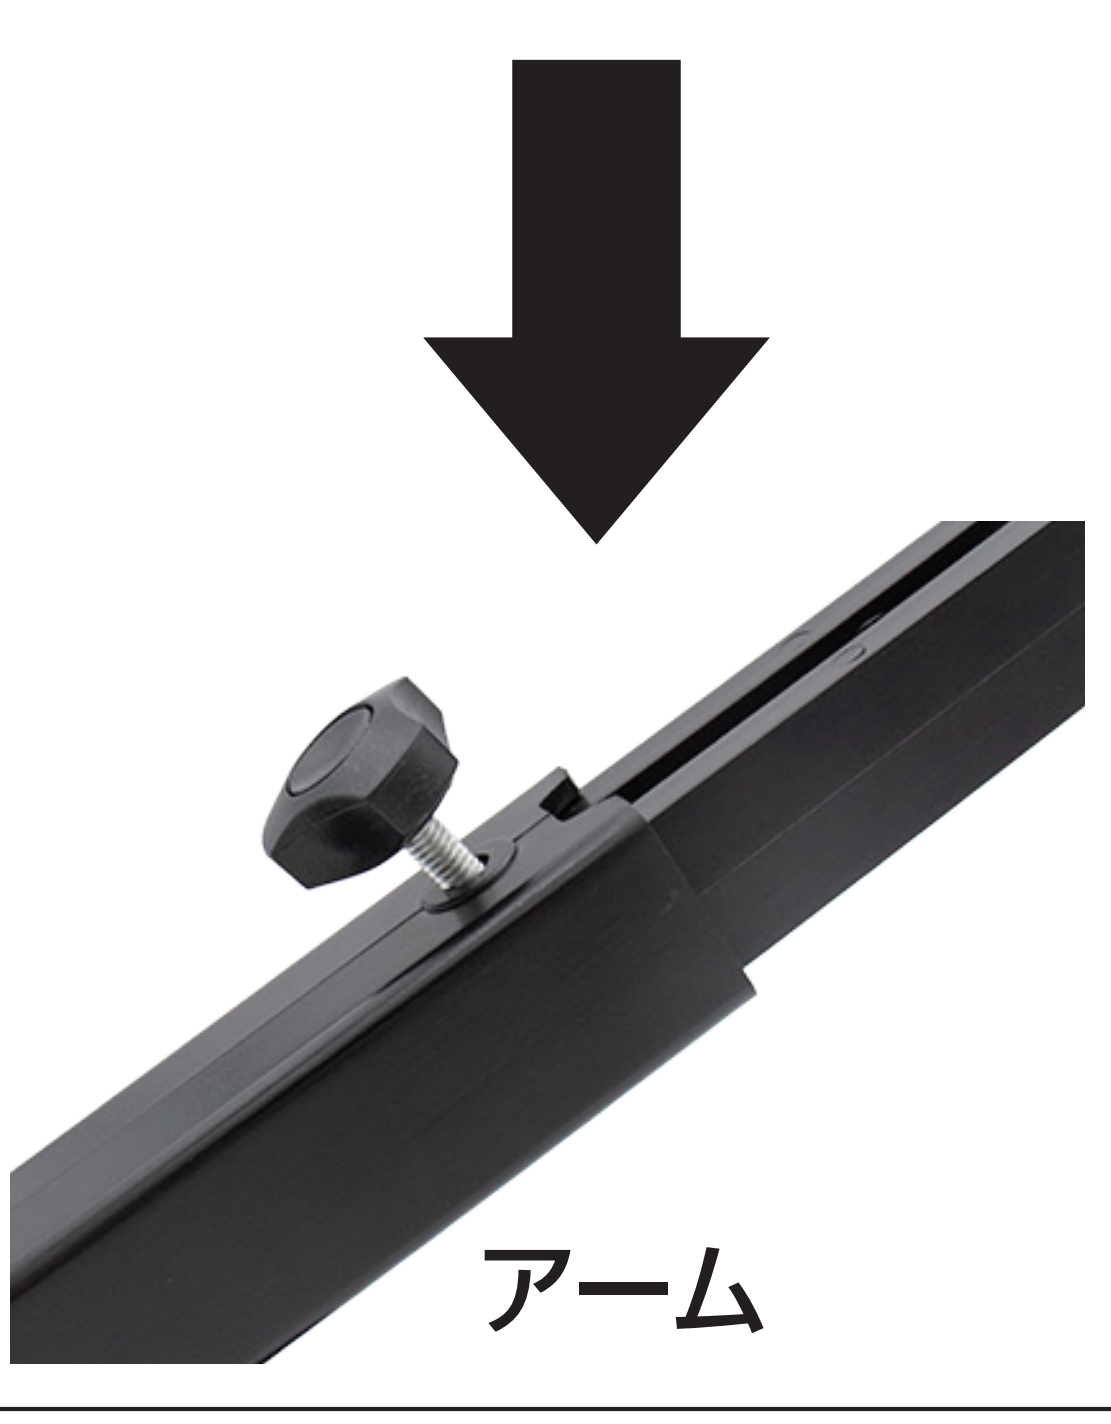

④ダイヤルCを締める。

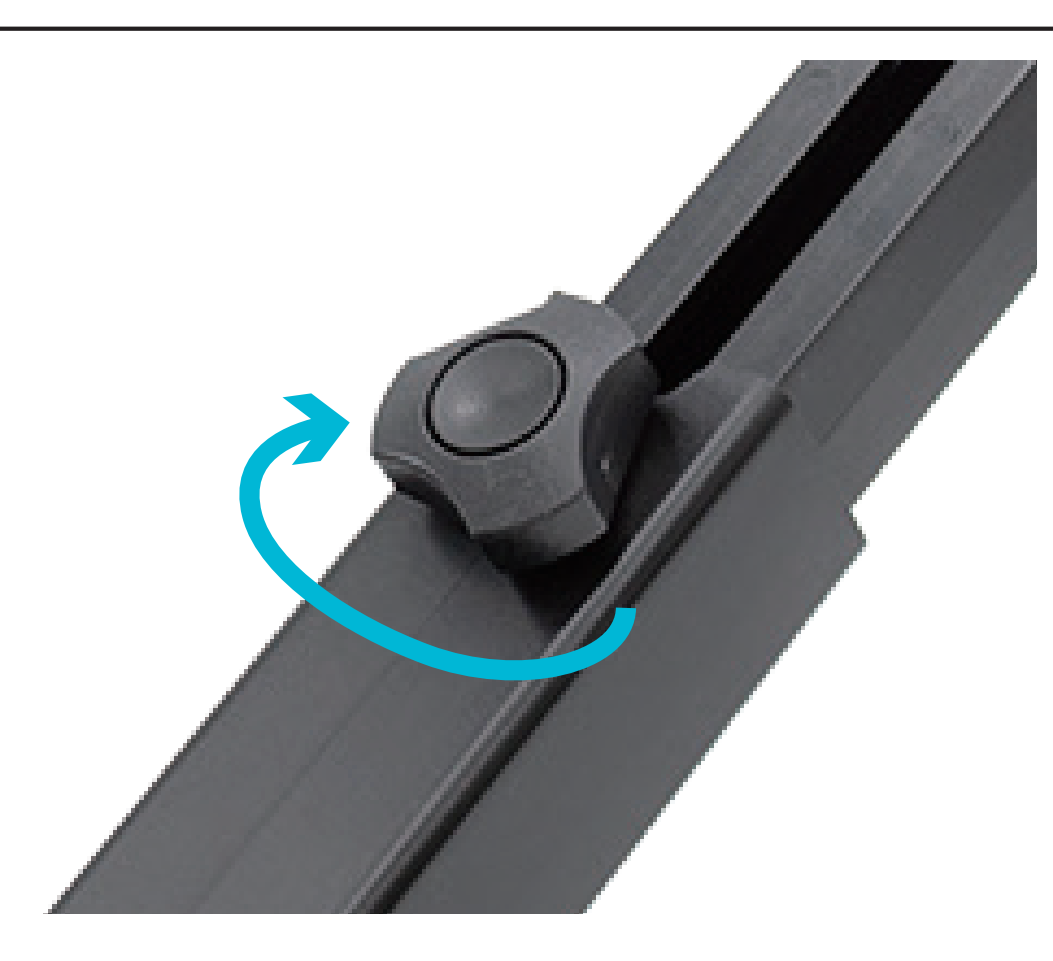

⚠使用上の注意⚠

【底面ゲルパッドについて】
- 本品を剥がした際に貼り付け面に**底面のゲルの跡が残る可能性がある。**※特に高温になる場所に設置した場合。
- **高温になる場所に長時間設置すると、底面の吸盤が変形する場合がある。**
- 車のダッシュボードの素材（レザー調･シボ加工など）によっては、粘着力が十分に発揮されず貼り付けができない場合や、表面を傷める場合がある。（目立たない場所で試し貼りしてから使用することをおすすめします。）
- 使用環境･外的要因や繰り返しの使用により、吸着力が弱まる場合がある。底面が固定されているか確認して使用する。

●エアバッグの作動や運転の妨げになる位置に取り付けない。●ペースメーカー等の医療機器をご使用の方は医師への相談のうえ使用する。●車の急発進･急停車などの振動により、機器が落下･破損するおそれがある。●分解･改造をしない。●落としたり、ぶつけたりしない。●過度の力で使用すると破損するおそれがある。●変形･破損した場合は使用を中止する。●火や熱源のそばに置かない。●お子様の手の届かない場所に保管する。●本来の用途以外に使用しない。

●使用中に角度が変わる･落下する場合があります。事故･機器の落下･紛失･故障などの責任は負いかねます。
●データ消失についての責任は負いかねます。定期的にバックアップを取るなど、対策を行ってください。

ご使用前に必ず各部に異常がないか点検してください。異常がある状態での使用や用途外での使用に起因する事故や損害等については、当社では一切の責任を負いかねます。

株式会社 グリーンオーナメント
大阪府八尾市千塚1丁目1番地
0120-867-876 9:00～17:00（祝日･土･日は除く）